


# e-フック

アイボルトなどの小さい穴に挿入し、吊り上げることが可能なフックです。



●安全率5倍以上

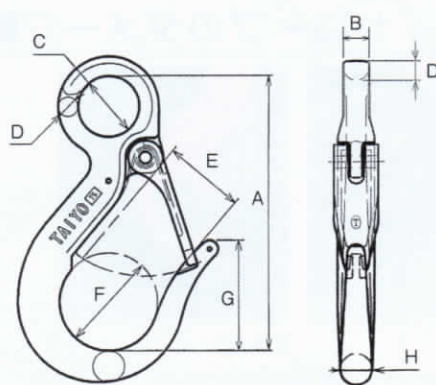

### 特長

- ワイドレンジのアイボルトに対応。  
0.63tはM-6～M-20に、1.25tはM-8～M-24に対応。
- ワイヤロープのダメージ軽減。  
アイ部断面のRを大きくする事で、ワイヤロープに与えるダメージを軽減しました。
- 横荷重に強いセーフティラッチ。  
横荷重及び内側からの荷重は、ヨーロッパ規格に適合しています。  
(EN1677-2規格では300kg又はフックの使用荷重の10%)
- 取り付けしやすい形状  
シンプルやカップリングも取り付けしやすい形状にできています。
- セーフティラッチの廃棄と交換。  
廃棄:セーフティラッチがフックの先端を乗り越えた時点で廃棄の目安になります。  
交換:セーフティラッチはピンを簡単に外して交換できます。
- サイズアップ  
従来型同程度の使用荷重フックよりフトコロが大きくなっています。

単位(mm)

### ■寸法表

商品コード	呼び 使用荷重 (ton)	寸法										計算質量 (kg)
		A	B	C	D	D'	E	F	G	H		
1011182	0.63	112.5	10.5	25	8	8	33	40	45	φ13	0.28	
1011449	1.25	129	18	30	11	11	36	45	50.5	φ17.5	0.6	



シンプルやカップリングも  
取り付けしやすい形状。



アイボルトM6に  
挿入時

