


強カリング

Ring

NEW強カリング (鍛造)

シンプルが動きやすく、
強度も従来と同じです。

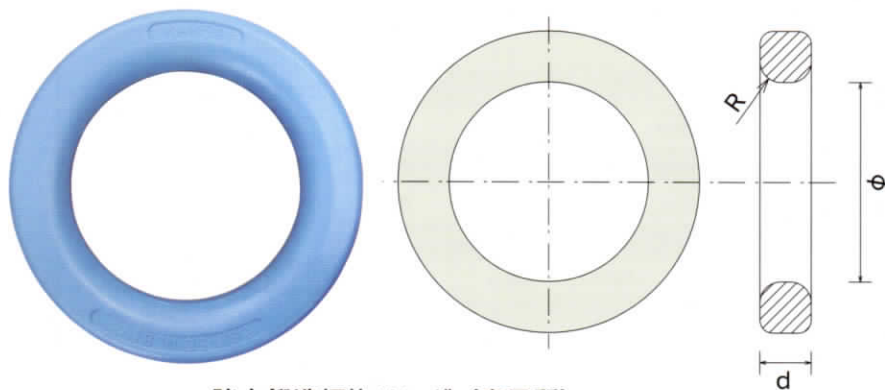



強力鍛造打抜リング (高品質)

【NEW強カリング 寸法表】 単位=m/m

使用荷重 tf	呼び d×φ	参考重量 (kg)
1.2 t	16× 65	0.5
2 t	19× 75	0.8
2 t	19×100	1.0
2.5 t	22×100	1.3
3 t	25×110	1.75
5 t	32×125	3.8
8 t	38×150	5.2

KANSAI 大内径 楕円リング 新製品

焼付
塗装

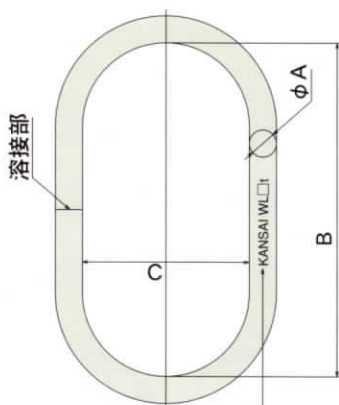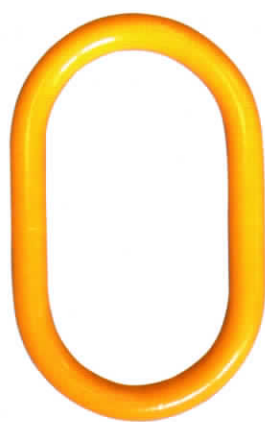

刻印
KANSAI WL□ t (□:使用荷重)
PL (テスト荷重) = 使用荷重×2倍

【大内径 楕円リング 寸法表】 単位=m/m

品名(呼び) 使用荷重 (tf)	寸法 A×B×C	参考重量 (kg)
KWR-0.5t	13×160×80	0.47
KWR- 1 t	16×180×90	0.81
KWR- 2 t	19×200×100	1.3
KWR- 3 t	22×240×120	2.0
KWR- 5 t	28×280×140	3.9
KWR- 8 t	32×280×140	5.2
KWR-10t	36×300×150	7.1
KWR-16t	42×300×150	9.8
KWR-20t	50×350×210	17
KWR-25t	55×400×250	23

実用例



吊り天秤 (4点吊り)

シャックル

フック・リング

ウルトラスイベル

ステンレス製品

アイフレート

ターンバックル

ソケット

フック
ローリング
製造
シーブス
35C

その他