

ワイヤ クリップ

鍛造クリップ

マリアブルクリップ



(黒・メッキ)

(JIS B-2809)

ロープ径 mm	適合クリップサイズ		取付個数		
	鍛造品	マリアブル品	6×7	6×19	6×24 6×37
10	FR-10	MR-10	6	5	4
12	FR-12	MR-12	6	5	4
14	FR-14	MR-14	6	5	4
16	FR-16	MR-16	6	5	4
18	FR-18	-	8	7	5





呼称 (%)	本体 (%)				Uボルト・ナット (%)				荷造明細			
	B	C	E	G1.2	ネジ径	H	L	S	1個重量 (gr)	入数 (個)	1箱重量 (kg)	
JIS 一般用 FR	6	6	30	25	14	M 6	5	35	20	47	500	24.0
	8	6	36	31	18	M 8	6.5	40	20	80	300	24.5
	10	7	45	35	22	M10	8.0	50	28	150	150	23.0
	12	8	51	39	26	M12	10	60	35	250	100	25.0
	14	9	53	45	28	M12	10	65	40	290	80	23.2
	16	10	60	48	32	M14	11	75	45	350	60	21.0
	18	11	62	53	34	M14	11	80	50	450	50	22.5
	20-22	12	78	62	44	M18	15	100	60	960	25	24.0
	24-25	13	86	68	48	M20	16	110	65	1,250	20	25.0
	26-28	14	94	75	54	M22	18	120	70	1,700	15	25.5
	30-32	15	98	79	58	M22	18	130	75	1,900	12	22.8
	33-38	16	120	93	70	M27	22	150	85	3,400	8	27.2
	40-45	19	136	100	80	M30	24	175	95	5,000	5	25.0
	47-50	21	150	115	89	M33	26	195	100	6,800	4	27.2
	準 JIS	53-60	25	170	128	101	M36	29	240	125	8.9kg	
63-70		27	191	142	115	M39	31	270	130	10.9kg		
73-80		29	212	156	127	M42	34	300	150	14.6kg		

呼び (mm)	Uボルト ねじ径(W)	入数 ※	重量 (g)
3	3/16	2000	15
4.5	1/4	700	27
6	5/16	400	55
8	5/16	300	62
9	3/8	200	105
12	3/8	125	130
16	1/2	25	254
19	1/2	20	295
22	5/8	10	545
25	5/8	10	650

※12以下ケース入・16以上結束

キトクリップ

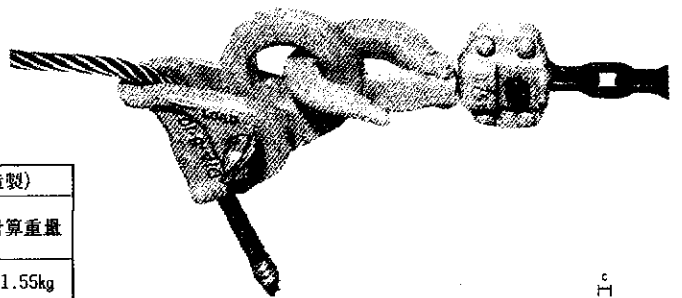

ニッサククリップ



M形

■ 6~18mm
ボルト 2本止め



M形

■ 20~34mm
ボルト 4本止め

■ 36~44mm
ボルト 6本止め

■ 46~60mm
ボルト 8本止め

■ Sヨリは
ご照会下さい。



K形

呼び (ワイヤーの径)	計算重量	呼び (ワイヤーの径)	計算重量
6mm	0.16kg	34mm	11.55kg
8	0.20	36	18.0
9	0.25	38	19.0
10	0.31	40	19.5
12	0.49	42	20.0
14	0.66	44	21.0
16	0.91	46	26.0
18	1.33	48	26.5
20	2.3	50	35
22	3.6	52	36
24	3.9	54	40
26	4.0	56	43
28	5.3	58	44
30	5.4	60	47
32	7.0	—	—

規格サイズ コード	型式	適用ワイヤ径 (mm)	重量 (kg)	使用荷重 kN(tf)	入数
10	KC100	8~10	0.9	7.35 (0.75)	5
14	KC140	12~14	2.0	14.7 (1.5)	3
20	KC200	16~20	4.8	29.4 (3.0)	2